



Rozšiřovací jednotka **RX1217/RX1217RP**

Rozšiřovací jednotka Synology RX1217/RX1217RP nabízí jednoduché řešení pro rozšíření datového svazku a zálohování dat pro zařízení Synology 2U RackStation NAS¹. Pomocí dalších 12 přihrádek na disky zařízení RX1217/RX1217RP bezproblémově a okamžitě rozšíří kapacitu úložiště připojeného zařízení Synology NAS. Produkt Synology RX1217/RX1217RP je kryt 5letou omezenou zárukou společnosti Synology.

Klíčové vlastnosti

- **Provedení umožňující použití okamžitě po připojení pro plynulý upgrade prostoru úložiště**
- **Online rozšíření svazku za provozu**
- **Redundantní napájecí zdroje zajišťují neustálý provoz zařízení (pouze RX1217RP).**
- **Správa pomocí systému Synology DiskStation Manager (DSM)**

Rozšíření a zálohování svazku

Pokud se blížíte k limitu kapacity úložiště zařízení Synology 2U RackStation¹, potom vám jednotka Synology RX1217/RX1217RP nabízí jednoduchý a rychlý způsob rozšíření této kapacity o dalších 12 disků. Svazek RAID na zařízení Synology RackStation je možné rozšířit přímo bez nutnosti přeformátovat stávající disky, díky čemuž dokáže zařízení Synology RackStation pokračovat v provozu i během rozšíření kapacity.

Jednotka Synology RX1217/RX1217RP může sloužit také jako vyhrazené řešení pro místní zálohování zařízení Synology RackStation. Pokud je jednotka Synology RX1217/RX1217RP vytvořena jako nezávislý svazek, představuje vynikající řešení zálohování pro místní pevné disky pro případ selhání systému.

Spolehlivé provedení Plug-n-use


Zařízení Synology 2U RackStation se bezpečně propojí s jednotkou RX1217/RX1217RP pomocí širokopásmového rozšiřovacího kabelu zajišťujícího maximální propustnost. Umožňuje používání pevných disků v připojeném zařízení RX1217/RX1217RP stejným způsobem, jako by šlo o interní disky zařízení Synology RackStation, a to bez jakýchkoli prodlev při přístupu k datům. Díky podpoře rozhraní SATA 6 Gb/s nabízí jednotka Synology RX1217/RX1217RP plný výkon nainstalovaných disků a zajišťuje vynikající přenosovou rychlost. Pro zajištění non-stop provozu je jednotka Synology RX1217RP vybavena redundantními jednotkami napájecích zdrojů umožňujícími automatické přepnutí v případě selhání jedné z napájecích jednotek.

Úsporný a s jednoduchou správou


Režim hlubokého spánku lze ručně nakonfigurovat tak, aby se po určité době nečinnosti systému spustil automaticky. Tím se nejen ušetří energie, ale prodlužuje se i životnost pevných disků. Jednotka RX1217/RX1217RP se rovněž zapne nebo vypne společně s připojeným zařízením RackStation – systém tak lze inteligentně a účinně používat i bez zásahu uživatele.

Připojení a tlačítka


Přední část

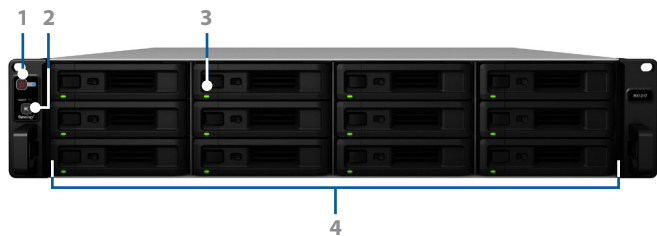

Zadní část (RX1217)

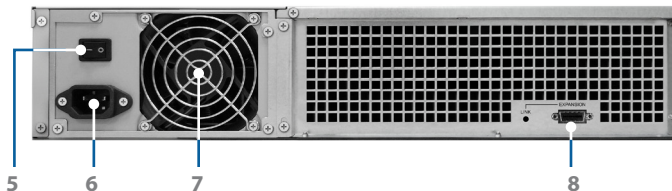

Zadní část (RX1217RP)

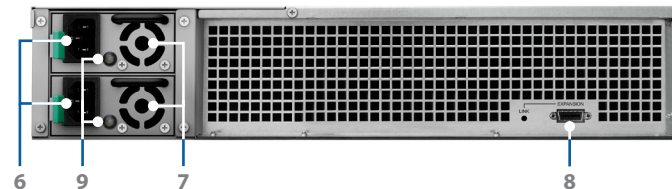

1	Hlavní vypínač a kontrolka	2	Tlačítko pro vypnutí zvukového signálu	3	Kontrolka stavu disku	4	Příhrádka disku
5	Vypínač napájecího zdroje	6	Napájecí port	7	Ventilátor napájecího zdroje	8	Rozšiřovací port
9	Kontrolka napájecího zdroje a tlačítko pro vypnutí zvukového signálu						

Technické údaje

Hardware

Kompatibilní typ disku	3,5" nebo 2,5" SATA 6,0 Gb/s x 12 (pevné disky nejsou součástí balení)
Rozšiřovací port	Infiniband x 1
Disk vyměnitelný za provozu	Ano
Rozměry (V x Š x H)	RX1217: 88 mm x 430,5 mm x 644 mm RX1217RP: 88 mm x 430,5 mm x 696 mm
Hmotnost	12,7 kg (RX1217) / 13,4 kg (RX1217RP)
Ventilátor systému	3 (80 mm x 80 mm x 32 mm)
Zotavení po ztrátě napájení	Synchronizace s propojenou stanicí Synology RackStation
Vstupní střídavé napětí	100 V až 240 V
Frekvence napájení	50 Hz až 60 Hz, jednofázové
Provozní teplota	5°C až 35°C (40°F až 95°F)
Skladovací teplota	-20°C až 60°C (-5°F až 140°F)
Relativní vlhkost	5% až 95% RV

Životní prostředí a obaly

Životní prostředí	Splňuje omezení RoHS
Obsah balení	Hlavní jednotka RX1217/RX1217RP, stručná instalační příručka, sada pro sestavení, napájecí kabel AC x 1 (RX1217), napájecí kabel AC x 2 (RX1217RP), rozšiřovací kabel
Volitelné příslušenství	Synology RKS1317 – Rail Kit Sliding (posuvné ližiny)
Certifikace	FCC: Třída A, CE: Třída A, BSMI: Třída A
Záruka	5 roky

*Technické parametry se mohou změnit bez upozornění. Nejnovější informace najdete na webu www.synology.com.

1. Seznam nejnovějších podporovaných modelů zařízení Synology RackStation naleznete na webu www.synology.com.

SYNOLOGY INC.

Společnost Synology využívá všech výhod nejnovějších technologií a nabízí firemním i domácím uživatelům spolehlivý a cenově dostupný způsob centralizovaného ukládání dat, jednoduššího zálohování dat, sdílení a synchronizace souborů napříč nejrůznějšími platformami a okamžitý a snadný přístup k těmto souborům. Společnost Synology si klade za cíl dodávat produkty s pokročilými funkcemi a zajišťovat zákazníkům špičkové služby.

Copyright© 2016, Synology Inc. Všechna práva vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Synology Inc. Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Synology může kdykoli a bez upozornění provést změny parametrů a popisu produktů. Vytisknuto na Tchaj-wanu.

RX1217/RX1217RP-2016-CSY-REV001

Ústředí

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan Tel.: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

Čína

Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.
Shanghai, China

Francie

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc
92400 Courbevoie, France
Tel.: +33 147 176288

Severní a Jižní Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200
Bellevue, WA 98006, USA
Tel.: +1 425 818 1587

Spojené království

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park
Third Avenue, Bletchley
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
Tel.: +44 1908 366380

Německo

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 211 9666 9666