

## VYSOKÉ ROZLIŠENÍ A INTELIGENCE NAŠE KAMERY COVERT POSKYTUJÍ ROZLIŠENÍ 1,3 MPX

Čistý obraz, inteligentní funkcionalita a analýza událostí, a podpora všech typů ukládání záznamů, jsou nezbytné pro aplikace skrytého kamerového dohledu. Díky chytrým funkcím a pokročilým možnostem videoanalýzy kamery Hikvision Covert všechny tyto požadavky splňují.

Rozlišení v řádu megapixelů a funkce Rotate Mode zaručují perfektní dohled v kritických situacích.



Standardní zobrazení



Režim otáčení



## KAMERA COVERT UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ



### BANKY

V době provozu je nezbytné nepřetržitě monitorovat bankomaty a peněžní automaty, ať už se nacházejí uvnitř budov nebo venku. Naše kamery Covert zajišťují neviditelný dohled a výjimečně ostré snímky obličejů díky funkcím Smart Face Detection a ROI.



### MALOOBCHOD

Díky malé velikosti, atraktivnímu designu a příslušenstvím zajišťujícím neuvěřitelně univerzální použití jsou kamery Covert ideální volbou pro nákupní střediska a prodejny, které vyžadují kamerové systémy, jež jsou diskrétní, nenápadné a vzhledově líbivé.



### VLÁDA/INSTITUTE

Kontrola přístupových míst, která čelí velkým davům lidí nebo která mají vysoké bezpečnostní požadavky na skrytou instalaci, s dostatečným výkonem pro rozlišování jednotlivých událostí.

KAMERA COVERT  
HODÍ SE KDEKOLIV  
VIDÍ VŠECHNO

smart 2.0

Můžete se spolehnout, že kamerové systémy Hikvision splní vaše bezpečnostní potřeby. Naši profesionální partneři vám rádi sdělí všechny nezbytné informace.

Distributor:

□

□

HIKVISION

**Sídlo společnosti**  
No. 555 Qianmo Road, Binjiang District  
Hangzhou 310052, China  
Tel.: +86 571 88075998  
Fax: +86 571 89935635  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
Parellaan 24, 2132 WS Hoofddorp  
Nizozemsko  
Tel.: +31 23 5542770  
Fax: +31 23 5631112  
info.eu@hikvision.com



## KAMERA COVERT HODÍ SE KDEKOLIV VIDÍ VŠECHNO

Inteligentní funkce, široký sortiment, efektivnost a snadné použití – nové kamery Hikvision IP Smart Covert posouvají možnosti kamerových systémů na novou úroveň a stanovují nový standard na trhu. Díky svým inteligentním vlastnostem, použití nejmodernějších technologií a kompaktní velikosti, dokážou zajistit mimořádnou kvalitu obrazu i v podmínkách, kde kvůli diskrétnosti nebo specifickým instalačním požadavkům nelze použít klasickou kameru, např. při sledování bankomatů, maloobchodních ploch a při kontrole kritických přístupových míst.

smart 2.0

## DISKRÉTNOST A VŠESTRANNOST KAMERA COVERT: PRAKTICKY NEVIDITELNÉ ZABEZPEČENÍ



Některé aplikace vyžadují diskrétnost na prvním místě. V jiných případech rozměry a tvar prostoru dovolují použít pouze malou kameru nebo kameru, která se vejde do příslušné konstrukce. V takových případech a při nutnosti zachování kompaktní velikosti jsou kamery Hikvision Covert ideálním řešením. Kompletní sortiment pro diskrétní a všestranné použití.

## NENÁPADNÉ A UNIVERZÁLNÍ KAMERA COVERT: NERUŠIVÝ DOHLED



Kamery Hikvision Covert nabízejí celou řadu konfigurací. Hlavní jednotka, kde probíhá zpracování obrazu, se nabízí v provedení s jedním nebo dvěma objektivy a lze ji kombinovat s libovolným ze tří typů objektivů: bullet se standardním pevným objektivem, bullet s pinhole objektivem, square pinhole objektivem.

Dále je k dispozici řada příslušenství a stropních/nástěnných držáků, s jejichž pomocí vytvoříte řešení odpovídající vašim konkrétním potřebám a zajišťující zachycení dokonalých snímků.

## CHYTROST UVNITŘ



Bullet objektiv \_\_\_\_\_

Pinhole objektiv \_\_\_\_\_

Square Pinhole objektiv \_\_\_\_\_

Hlavní jednotka \_\_\_\_\_

## CHYTRÉ FUNKCE KAMERA COVERT: INTELIGENCE S DISKRÉTNOSTÍ

Společnost Hikvision navrhla své kamery řady Covert, aby vyhověla požadavkům na diskrétní instalaci a vysoké zabezpečení. Funkce jako Smart Face Detection, Smart Intrusion Detection, Smart Traversing Virtual Plane a Smart VQD, spolu s uživatelsky definovatelnými oblastmi zájmu (RoI), poskytují skutečnou přidanou hodnotu a činí z kamer Covert ideální řešení pro speciální aplikace.



### SMART DETEKCE PŘEKROČENÍ LINIÍ - SMART DETEKCE NARUŠENÍ

Dojde-li k překročení jedné nebo více předem definovaných čar nebo je-li zjištěno narušení ve vyznačené oblasti, spustí se alarm a volitelně lze nastavit místní nahrávání událostí.




### SMART AUDIO DETECTION

Tato funkce umí analyzovat okolní hluk, odfiltrovat jakýkoli hluk v pozadí a spustit alarm, když akustická hladina překročí nastavitelnou úroveň.



### SMART FACE DETECTION A SMART RoI CODEC

Tato technologie umožňuje kamerám Covert přesně detekovat obličeje lidí v definované oblasti a případně spustit alarm.

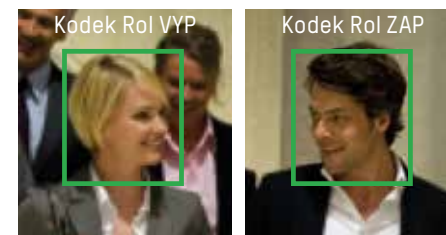

Kodek RoI VYP

Kodek RoI ZAP

V těchto místech se aktivuje funkce Smart RoI Codec, díky čemuž je kamera schopna poskytovat detailní snímky ve vysokém rozlišení spolu s optimálně komprimovaným videem - dokonce i v dynamickém režimu.

## DATASHEET - CZ

Model	DS-2CD6412FWD-C1	DS-2CD6412FWD-C2	DS-2CD6412FWD-L10	DS-2CD6412FWD-L20	DS-2CD6412FWD-L30
	Hlavní jednotka (model s jedním objektivem)	Hlavní jednotka (model se dvěma objektivy)	Pinhole objektiv	Square Pinhole objektiv	Bullet objektiv
Snímání čip	Progresivní skenování CMOS 1/3"				
Max. rozlišení	1280x960				
Snímková frekvence	50 Hz: 25 fps (1 280 x 960), 25 fps (1 280 x 720)				
	Smart Intrusion Detection, Smart Line Crossing Detection, Smart Face Detection, Smart Audio Detection, Smart VQD, Smart RoI Codec, Rotate Mode, Smart Region Entrance Detection, Smart Region Exiting Detection, Smart Unattended Baggage Detection, Smart Object Removal Detection, Smart Scene Change Detection				
Citlivost (AGC ON)	Barvy: 0,01 lux při F1.2; B/W: 0,001 lux při F1.2				
Režim den/noc	Elektronicky				
Objektivy	-	-	3,7 mm při F2.3	3,7 mm při F2.3	2,8 mm při F2.3 (volitelně 4 mm)*
Kompresce videa	H.264, MJPEG, MPEG4				
Triple stream	Nezávislý na hlavním streamu a vedlejším streamu				
Délka kabelu	-	-	8 m (volitelně 2 m)*		
Micro SD/SDXC	128GB (není součástí)		-		
WDR	120 dB				
Audio Vstup/výstup 1/1			-		
Alarm Vstup/výstup 1/1			-		
Kompatibilita	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI				
Napájení/spotřeba	12 V DC / PoE max. 6,5 W		-		
Provozní teplota	-30 až +60 °C				

\* položka dostupná na vyžádání.

DS-2CD6412FWD-L30 pouze	DS-2CD6412FWD-L30 pouze	DS-2CD6412FWD-L30 pouze
Nástěnný držák	Upínací držák	Válcový skrytý držák