

DiskStation

DS1819+



Zařízení Synology DS1819+ je zařízení NAS s osmi šachtami, navržené pro malé a střední podniky, které zajišťuje vynikající výkon a skvělé možnosti rozšiřování. Různorodé vestavěné aplikace a technologie komplexní ochrany dat zařízení DS1819+ naplňují různé potřeby firmy a současně chrání cenná digitální aktiva uživatelů. Na zařízení DS1819+ se vztahuje tříletá omezená záruka společnosti Synology.

Škálovatelné úložiště s vynikajícím výkonem

Zařízení DS1819+ představuje úložiště připojeného k síti s 8 přihrádkami a vynikající škálovatelností a výkonem, takže je ideální pro rostoucí firmy. Když budete potřebovat rozšířit kapacitu, stačí pomocí dvou **rozšiřovacích jednotek DX517⁴** provést snadné rozšíření až na 18 disků. Kromě toho je vám k dispozici **karta adaptéru M2D18 mezipaměti M.2 SSD³**, která prostřednictvím mezipaměti SSD navýší náhodné IOPS, zatímco volitelný **10Gb ethernetový adaptér** rozšiřuje šířku přenosového pásma tak, aby splňovala požadavky na intenzivní pracovní zátěž.

Zařízení DS1819+ je vybaveno jedním **čtyřjádrovým procesorem a pamětí o velikosti 4 GB¹ (rozšiřitelná na 32 GB)** a v agregovaném 10Gb ethernetovém prostředí² zajišťuje sekvenční propustnost přes **2 045 MB/s při čtení a 656 MB/s při zápisu**. Vestavěné **čtyři porty Gigabit LAN** podporují funkce přepnutí služeb při selhání a Link Aggregation. Zařízení DS1819+ lze díky dynamickým certifikátům virtuálních počítačů nainstalovat také do stávajících virtualizačních prostředí.

Btrfs: Efektivita úložiště nové generace

Zařízení DS1819+ nabízí **souborový systém Btrfs**, který přináší ty nejpokročilejší technologie úložiště splňující potřeby správy moderních podniků:

- **Rozšířená technologie pořizování snímků** s přizpůsobitelným plánem záloh umožňuje pořízení záloh sdílených složek až v pětiminutovém intervalu, aniž by došlo k výrazné spotřebě systémových zdrojů.
- **Obnova dat na úrovni souboru a složky** přináší pohodlí a úsporu času uživatelům, kteří chtějí obnovit pouze konkrétní soubor nebo složku.
- **Flexibilní systém sdílení složek a kvót pro uživatele** zajišťuje komplexní řízení kvót u všech uživatelských účtů a sdílených složek.
- **Automatické opravy souborů:** Souborový systém Btrfs dokáže pomocí zrcadlených metadat automaticky zjišťovat poškozené soubory a pomocí podporovaných svazků RAID, mezi které patří RAID1, 5, 6 a 10, obnovit porušená data.
- **Rozšířená jednotka LUN**, nabízená špičkovou službou iSCSI navrženou pro správce, zajišťuje bleskové vytváření, obnovení a klonování snímků.

Klíčové vlastnosti

- Čtyřjádrový procesor 2,1 GHz se systémem šifrování AES-NI
- Předinstalovaná paměť DDR4 o velikosti 4 GB, rozšiřitelná na 32 GB¹
- Vynikající sekvenční propustnost přes 2 045 MB/s při čtení a 656 MB/s při zápisu²
- Možnost zvýšení výkonu IOPS s mezipamětí M.2 NVMe/SATA SSD prostřednictvím volitelné karty adaptéru M2D18³
- Čtyři porty Gigabit LAN (RJ-45) s podporou funkcí přepnutí služeb při selhání a Link Aggregation. Volitelná přídavná ethernetová karta 10GbE poskytuje vysokorychlostní přenos dat
- Možnost rozšíření až na 18 disků pomocí dvou rozšiřovacích jednotek DX517 umožňující splnění požadavků na vysokou kapacitu⁴
- Připraveno k nasazení dynamických virtualizačních prostředí jako VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer a OpenStack Cinder

Dokonalé zálohovací řešení

Zařízení DS1819+ v sobě spojuje různé zálohovací aplikace pro ochranu vašich dat na libovolném zařízení s intuitivním uživatelským rozhraním a odolnými technologiemi úložiště.

- Zálohování stolního počítače: Služba **Cloud Station Backup** chrání počítač PC, Mac a další stolní zařízení. Zařízení DS1819+ je rovněž kompatibilní se službou Time Machine umožňující snadné zálohování počítače Mac do zařízení Synology NAS.
- Zálohování zařízení NAS: Služba **Hyper Backup** zajišťuje komplexní zálohování dat do místní sdílené složky, externího zařízení, jiného zařízení Synology NAS, serveru rsync nebo veřejné cloudové služby tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost.
- Zálohování serveru / systému VMware: Služba **Active Backup for Business** centralizuje úlohy zálohování pro virtuální počítače se systémem VMware, počítače se systémem Windows, servery a souborové servery rsync/SMB. V případě potřeby okamžitě dostupné, rychlé a spolehlivé možnosti obnovení zajišťují nepřetržitý provoz služeb, virtuálních počítačů a souborů.
- Zálohování SaaS: Služba **Active Backup for Office 365/G Suite** je místní řešení zálohování pro veřejné cloudy s centralizovaným ovládacím panelem, který optimalizuje efektivitu úložiště vytvořením jediné instance a pomocí technologie deduplikace na úrovni bloku.




Synology Active Backup Suite

Integrované, moderní řešení zálohování a okamžitého obnovení dat pro firemní pracovní zátěže ve fyzických, virtuálních a cloudových prostředích, které nevyžaduje licence

Výkonné řešení pro spolupráci

Pomocí sady pro spolupráci v zařízení Synology NAS můžete vytvořit soukromý cloud sloužící k rozšíření týmové spolupráce a ke zvýšení produktivity.

- Služba **Synology Drive** umožňuje přístup k datům a souborům v zařízení Synology NAS prostřednictvím jednotného portálu a podporuje synchronizaci dat napříč platformami s možností přístupu odkudkoliv. Nainstalovat je také možné online editor **Synology Office** a spolupracovat s ostatními na **dokumentech, tabulkách a prezentacích**.
- Služba **Synology MailPlus** umožňuje firmě nastavit soukromý a spolehlivý poštovní server s podporou designu high-availability a nabízí zaměstnancům intuitivní webový klient pro správu e-mailů a zvýšení produktivity.
- Služba **Synology Calendar** umožňuje bezpracně spravovat týmové plány a organizovat každodenní úlohy. Informace o události lze synchronizovat do klientů CalDAV a kontrolovat plány kdekoli a kdykoli.
- **Synology Chat** je webová aplikace, která umožňuje okamžité a bezpečné zahájení konverzací a optimalizuje interní komunikaci firem pomocí funkcí pro výkonnou správu informací a vzájemnou komunikaci.



Sada aplikací Synology pro spolupráci

Výkonné a bezpečné privátní cloudové řešení pro firemní spolupráci a organizaci nabízející intuitivní a účinné možnosti správy.

Bezpracné nasazení virtualizace

Aplikace Synology **Virtual Machine Manager** rozšiřuje zařízení NAS o neomezené možnosti. Nastavujte a spouštějte v zařízení NAS různé virtuální počítače, včetně počítačů se systémy **Windows**, **Linux** a **Virtual DSM**, abyste mohli testovat nové verze softwaru v prostředí sandboxu, izolovat počítače zákazníků a zvyšovat flexibilitu svého zařízení DS1819+ současně s omezením nasazení hardwaru a snížením nákladů na údržbu.

Úložiště Synology iSCSI plně podporuje většinu virtualizačních řešení a zvyšuje tak efektivitu práce díky rozhraní pro jednoduchou správu. **Integrace systémů VMware vSphere™ 6.5 a VAAI** přispívá ke snížení rozsahu operací úložiště a optimalizaci efektivity výpočetních operací. Systém **Windows Offloaded Data Transfer (ODX)** zvyšuje rychlost přenosu dat a migrace a podpora systému **OpenStack Cinder** přeměnění zařízení Synology NAS na součást úložiště na úrovni bloku.

Virtual Machine Manager

Zařízení DS1819+ bylo navrženo s ohledem na virtualizaci. Aplikace **Virtual Machine Manager** umožňuje testovat nový software v prostředích sandbox, izolovat počítače zákazníků a zvýšit flexibilitu serveru.

- Systém **Virtual DSM** nabízí stejně intuitivní ovládání jako systém **DiskStation Manager**, spolu se spolehlivým řešením úložiště s robustními funkcemi.
- **Podporovány jsou různé operační systémy**, takže v zařízení Synology NAS lze spouštět pomocí pouhých pár kroků systémy **Windows, Linux a Virtual DSM**.
- **Snímky pro virtuální počítače** představují technologii snímků nabízenou aplikací **Virtual Machine Manager**, která umožňuje za pár sekund virtuální počítače dokonale naklonovat či obnovit.
- Funkce **Live Migration** umožňuje plynule migrovat instance systému Virtual DSM z jednoho pole Synology do druhého.
- **Flexibilní správa IT zdrojů** umožňuje přidělit hardwarové zdroje, například počítačový výkon, úložný prostor nebo síťová rozhraní několika virtuálním zařízením.
- **Prostředí pro více jednotek** umožňuje vytvořit několik izolovaných virtuálních počítačů pro obchodní pobočky nebo oddělení.
- **Úložiště Synology iSCSI** plně podporuje většinu virtualizačních řešení a zvyšuje tak efektivitu práce díky rozhraní pro jednoduchou správu.



Virtual Machine Manager

Aplikace Virtual Machine Manager implementuje různá řešení virtualizace a umožňuje na zařízení DS1819+ spravovat několik virtuálních počítačů například se systémy **Windows, Linux a Virtual DSM**.

Se systémem Synology DiskStation Manager (DSM)


Synology DiskStation Manager (DSM) je webový operační systém, přizpůsobený zvláště pro jednotlivá zařízení Synology NAS. Díky intuitivnímu multitaskingovému uživatelskému rozhraní nabízí systém DSM podobně jednoduché fungování jako systém stolního počítače a minimalizuje tak úsilí potřebné k používání a správě zařízení Synology NAS.

Vestavěná služba **Centrum balíčků** umožňuje stažení a instalaci celé řady různých balíčků navržených speciálně pro vaše jedinečné potřeby a zahrnujících funkce jako zálohování souborů, virtualizace, produktivita, ochrana zabezpečení a jiné nástroje.


Díky všem vestavěným a doplňkovým funkcím nabízí systém DSM kompletní a precizní ovládání zařízení DS1819+, maximalizuje produktivitu a umožňuje maximální využití datových zdrojů. Stačí jen párkrát kliknout.

Přehled hardwaru

Přední část

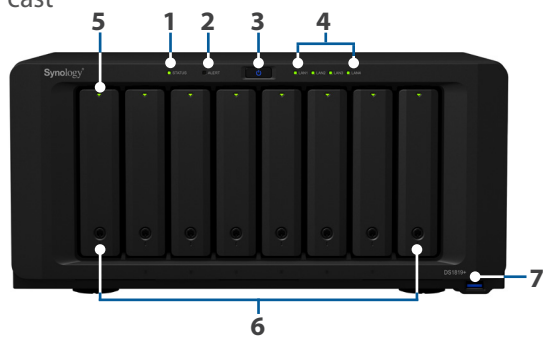

Zadní část

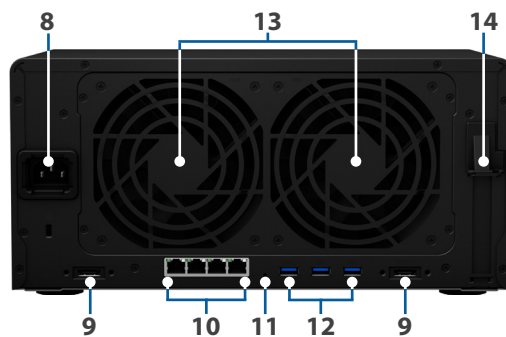

1	Kontrolka Status	2	Kontrolka Alert	3	Tlačítko napájení	4	Kontrolka LAN
5	Kontrolka stavu disku	6	Příhrádka disku	7	Port USB 3.0	8	Napájecí port
9	Port eSATA	10	Port 1GbE RJ-45	11	Tlačítko Reset	12	Port USB 3.0
13	Ventilátor	14	Rozšiřovací slot PCIe				

Technické údaje

Hardware

CPU	Intel Atom C3538, čtyřjádrový 2,1GHz
Systém hardwarového šifrování	Ano (AES-NI)
Paměť	Paměť 4 GB DDR4-2133, SO-DIMM bez ECC¹ (rozšiřitelná až na 32 GB pomocí 16 GB ECC SO-DIMM x 2)
Kompatibilní typ disku	8 x 3,5" nebo 2,5" SATA HDD/SSD (disky nejsou součástí balení) 2 x M.2 2280/2260/2242 NVMe/SATA SSD³ (disky nejsou součástí balení)
Disk vyměnitelný za provozu	Ano
Externí port	4 x port USB 3.0 2 x port eSATA
Rozměry (V x Š x H)	166 x 343 x 243 mm
Hmotnost	6 kg
LAN	4 x Gigabit (RJ-45)
Probuzení přes LAN/WAN	Ano
Slot PCIe 3.0	1 x 4pásmový slot x8 - Podpora síťové karty 10GbE - Podpora karty adaptéru M.2 NVMe/SATA SSD³
Plánované zapnutí/vypnutí	Ano
Systémový ventilátor	2 (120 x 120 x 25 mm)
Vstupní střídavé napětí	100 V až 240 V AC
Frekvence napájení	50/60 Hz, jednofázové
Provozní teplota	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Skladovací teplota	-20 °C až 60 °C (-5 °F až 140 °F)
Relativní vlhkost	5% až 95% RV
Maximální provozní nadmořská výška	3 048 m (10 000 stop)

Obecné specifikace systému DSM

Síťový protokol	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Souborový systém	- Interní: Btrfs, ext4 - Externí: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT⁵
Podporovaný typ RAID	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Správa úložiště	- Maximální velikost jednoho svazku: 108 TB - Maximální počet snímků systému: 65 536⁶ - Maximální počet vnitřních svazků: 512

Mezipaměť SSD	- Podpora mezipaměti pro čtení-zápis - Podpora M.2 SSD (M.2 NVMe/SATA SSD)³
Možnost sdílení souborů	- Maximální počet místních uživatelských účtů: 2 048 - Maximální počet místních skupin: 256 - Maximální počet sdílených složek: 512 - Maximální počet souběžných připojení SMB/NFS/AFP/FTP: 1 000
Oprávnění	Windows Access Control List (ACL), oprávnění aplikace
Adresářová služba	Integrace domény Windows® AD: Přihlášení uživatelů domény přes protokol SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, Integrace LDAP
Virtualizace	VMware vSphere® 6.5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
Zabezpečení	Brána firewall, šifrování sdílené složky, šifrování SMB, FTP přes SSL/TLS, SFTP, rsync přes SSH, automatické blokování přihlášení, podpora certifikátu Let's Encrypt, HTTPS (přízpusobitelná šifrovací sada)
Podporovaný klient	Windows 7 a 10, Mac OS X 10.11 a novější
Podporovaný prohlížeč	Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 a novější, Safari® 10 a novější; Safari (iOS 10 a novější), Chrome (Android™ 6.0 a novější)
Jazyk rozhraní	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Balíčky a aplikace

Souborový server a synchronizace	
Drive	Nabízí univerzální portál, který synchronizuje soubory mezi různými platformami včetně systémů Windows, macOS, Linux, Android a iOS. Vestavěný univerzální portál umožňuje přístup k datům kdykoliv a kdekoliv. - Maximální počet hostovaných souborů: 1 000 000 - Maximální počet souběžných připojení pro počítačové klienty: 550
File Station	Virtuální disky, vzdálené složky, editor seznamu Windows ACL, komprimace/extrahování archivovaných souborů, řízení šířky pásma pro konkrétní uživatele nebo skupiny, vytváření sdílených odkazů, protokoly přenosu
FTP Server	Řízení šířky pásma pro připojení TCP, vlastní rozsah portů pro pasivní FTP, anonymní FTP, protokoly FTP SSL/TLS a SFTP, bootování zařízení ze sítě s podporou TFTP a PXE, protokoly přenosu
Presto File Server	Vysokorychlostní přenos dat po síti WAN pomocí exkluzivní technologie SITA mezi zařízením Synology NAS a stolním počítačem ⁷
Cloud Sync	Jedno- nebo dvoucestná synchronizace s veřejnými poskytovateli cloudových úložišť včetně Alibaba Cloud OSS, Amazon Drive, úložišť kompatibilních s Amazon S3, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, úložišť kompatibilních s OpenStack Swift, Tencent COS, servery WebDAV, Yandex Disk
Universal Search	Nabízí globální hledání v aplikacích a souborech
Úložiště iSCSI a virtualizace	
iSCSI Manager	- Maximální počet cílů iSCSI target: 128 - Maximální počet jednotek iSCSI LUN: 256 - Podpora klonování/snímkování iSCSI LUN
Virtual Machine Manager	Nasazuje a spouští na zařízení Synology NAS různé virtuální počítače se systémy jako Windows, Linux nebo Virtual DSM.
Řešení ochrany a zálohování dat	
Hyper Backup	Podporuje místní zálohování, síťové zálohování a zálohování dat do veřejných cloudů
Nástroje pro zálohování	Záloha konfigurace systému DSM, podpora funkce Time Machine systému macOS, Cloud Station Backup Synchronizace sdílených složek – maximální počet úloh: 16
Snapshot Replication	- Maximální počet snímků sdílených složek: 1 024 - Maximální počet replikací: 32
High Availability Manager	Omezuje výpadky služeb nastavením dvou totožných serverů NAS do jednoho clusteru high-availability
Active Backup for G Suite	Podporuje zálohování a obnovení služeb Můj disk a Týmový disk sady G Suite
Active Backup for Office 365	Podporuje zálohování a obnovení služeb OneDrive for Business, pošty, kontaktů a kalendáře sady Office 365
Active Backup for Business	Komplexní řešení zálohování navržené pro heterogenní prostředí IT firem, které umožňuje správcům IT vzdáleně spravovat a monitorovat ochranu počítačů, serverů a virtuálních počítačů na jediné centralizované konzoli
Produktivita a spolupráce	
Nástroje pro spolupráci	Spolupráce pomocí služby rychlých zpráv Chat, online editoru Office a pomocníka pro plánování Calendar - Maximální počet uživatelů služby Chat: 1 500 - Maximální počet uživatelů služby Office: 1 800 - Calendar: podpora CalDAV a přístupu přes mobilní zařízení
Note Station	Organizace poznámek s formátovaným textem a funkce uchovávání verzí, šifrování, sdílení, vkládání médií a příloh
MailPlus Server	Bezpečné, spolehlivé a soukromé řešení s funkcemi high-availability, vyrovnávání zatížení, zabezpečení a filtrování (obsahuje bezplatné licence pro 5 poštovních účtů; další účty vyžadují zakoupení dalších licencí)
MailPlus	Intuitivní rozhraní webové pošty pro službu MailPlus Server, přizpůsobitelné popisky e-mailů, filtry a uživatelské rozhraní

Multimédia	
Moments	Podpora chytrého alba na bázi umělé inteligence rozpoznávající obličeje a předměty, funkce úprav fotografií a sdílení, včetně mobilních aplikací pro systémy iOS a Android.
Ostatní balíčky	Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server
Monitoring	
Surveillance Station	Maximální počet IP kamer: 40 (celkem 1200 FPS při rozlišení 720p, H.264) (včetně dvou bezplatných licencí na kamery; další kamery vyžadují zakoupení dalších licencí)
Všestranný server	
Active Directory Server	Nabízí flexibilní a cenově přijatelné řešení řadiče domény
CMS	Nabízí jediné rozhraní pro správu a monitorování více zařízení Synology NAS
VPN Server	Maximální počet připojení: 30; podpora protokolů VPN: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server	Podporované protokoly služby Mail Server: POP3, SMTP, IMAP, podpora účtu LDAP/AD
Mail Station	Webové rozhraní pro službu Mail Server pro příjem e-mailů z většího počtu e-mailových schránek POP3, nastavitelný server SMTP
Web Station	Virtuální hostitel (až 30 webových stránek), PHP/MariaDB®, podpora aplikací jiných výrobců
Ostatní balíčky	DNS Server, RADIUS Server, Centrum protokolů
Ostatní	
Storage Analyzer	Využití svazku a kvóty, celková velikost souborů, využití svazku a trendy podle využití v minulosti, velikost sdílených složek, velké soubory, naposledy upravované soubory a naposledy otevírané soubory
Antivirus Essential	Úplná kontrola systému, plánovaná kontrola, vlastní nastavení seznamu výjimek, automatická aktualizace definice virů
Aplikace pro systémy iOS a Android™	Synology Drive, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS cloud, DS file, DS finder, DS note, Moments, MailPlus
Ostatní balíčky	V Centru balíčků jsou k dispozici další balíčky jiných výrobců

Životní prostředí a obaly

Bezpečnost pro životní prostředí	Splňuje omezení RoHS
Obsah balení	- Hlavní jednotka DS1819+ x 1 - Stručná instalační příručka x 1 - Napájecí kabel x 1 - Balíček doplňků x 1 - Síťový kabel RJ-45 LAN x 2
Volitelné příslušenství	- Paměť 4 GB DDR4-2133 SO-DIMM bez ECC (D4NS2133-4G) - Paměť 16 GB DDR4-2133 ECC SO-DIMM (RAMEC2133DDR4SO-16G) - Ethernetové adaptéry 10 Gb/s Synology E10G18-T1 / E10G18-T2 / E10G15-F1 / E10G17-F2 - Karta adaptéru Synology M2D18 M.2 SSD - Rozšiřovací jednotka Synology DX517 - VisualStation VS360HD, VS960HD - Licenční balíček pro sledovací zařízení - Licenční balíček pro službu MailPlus - Licenční balíček systému Virtual DSM
Záruka	3 roky*

*Parametry modelů se mohou měnit bez předchozího upozornění. Nejnovější informace se nacházejí na webu www.synology.com.

1. Zařízení DS1819+ se dodává s pamětí DDR4 SO-DIMM bez ECC o velikosti 4 GB a s volitelným modulem paměti ECC SO-DIMM dokáže podporovat až 32 GB.
2. Hodnoty výkonu se mohou lišit v závislosti na prostředí, používání a konfiguraci. Další informace se nacházejí na stránce <https://www.synology.com/zh-tw/products/performance>.
3. Zařízení DS1819+ podporuje prostřednictvím karty adaptéru M2D18 duální disk M.2 SSD, prodává se samostatně.
4. Zařízení DS1819+ podporuje dvě zařízení Synology DX517 prodávána samostatně.
5. Balíček exFAT Access lze zakoupit samostatně v Centru balíčků.
6. Snímek systému zahrnuje snímky pořízené aplikacemi iSCSI Manager, Snapshot Replication a Virtual Machine Manager. Dostupnost těchto balíčků se liší u jednotlivých modelů.
7. Licenci Presto File Server lze zakoupit samostatně v Centru balíčků.
8. Pětiletá záruka se nabízí jako volitelný balíček se službou EW201, servisní doplněk s prodlouženou dvouletou zárukou. Další informace o dostupnosti se nacházejí na stránce https://www.synology.com/en-global/products/Extended_Warranty.

SYNOLOGY INC.

Společnost Synology vytváří úložiště připojená k síti, řešení IP sledování a síťová zařízení a mění tím způsob, jakým uživatelé v cloudové éře spravují data, provádějí sledování a spravují síť. Společnost Synology naplno využívá výhody nejnovějších technologií a jejím záměrem je usnadnit uživatelům centralizaci ukládání a zálohování dat, sdílení souborů na cestách, implementaci profesionálních monitorovacích systémů a správu sítí spolehlivým a cenově dostupným způsobem. Společnost Synology si klade za cíl dodávat produkty s pokročilými funkcemi a zajišťovat špičkové služby zákazníkům.

Copyright © 2018, Synology Inc. Všechna práva vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Synology Inc. Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Synology může kdykoli a bez upozornění provést změny parametrů a popisu produktů.

DS1819+-2018-CSY-REV001

Sídlo společnosti

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

Čína

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511, Tianmu W. Rd.,
Jingan Dist. Shanghai,
China

Francie

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie, France
Tel.: +33 147 176288

Severní a Jižní Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE,
Suite #200, Bellevue, WA 98006, USA
Tel.: +1 425 818 1587

Spojené království

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United
Kingdom
Tel.: +44 (0) 1908 048028

Německo

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf, Deutschland
Tel.: +49 211 9666 9666

Japan

Synology Japan Co., Ltd.
1F, No.15, Kanda Konyacho,
Chiyoda-ku Tokyo, 101-0035
Japan