

# KPT300



# KPT400



**špeciálna konzola** určená pre montáž na trám sedlovej strechy alebo iné miesto kde sa vyžaduje mechanická pevnosť pre montáž na roh budovy alebo steny



KPT400

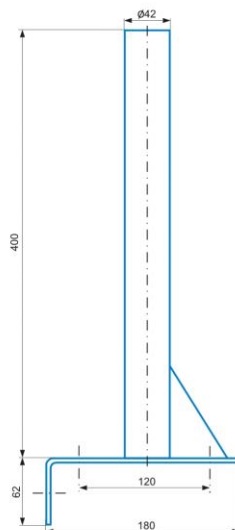


pohľad zospodu

## technické parametre

## KPT300 / KPT400

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| bočná stena príruby (mm)  | 150 x 62 x 3     |
| priemer trubky (mm)       | 32 / 42          |
| dĺžka trubky (mm)         | 300 / 400        |
| otvory pre uchytenie (mm) | 6x Ø8,5          |
| rozmery príruby (mm)      | 180 x 150 x 3    |
| hmotnosť (kg)             | 1,3 / 1,60       |
| povrchová úprava          | galvanický zinok |

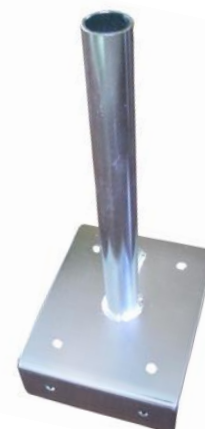

KPT300

Za príplatok je možné dodať konzolu s povrchovou úpravou žiarový zinok ( MAZ ),  
pre úpravu MAZ sa poskytuje **záruka 5 rokov**.



KPT400 – montáž na trám strechy



KPT400 - montáž na atiku